

computrol | SPT1000

24/7
365

Offrez la vente de carburant libre-service sans surveillance au grand public



Améliorez vos flux de trésorerie avec des paiements initiaux pour les produits distribués



Vendez de l'essence à vos clients locaux avec des cartes propriétaires et de parc de véhicules



Attirez et gardez vos clients avec des cartes de fidélité



Partagez facilement les transactions d'un compte avec d'autres systèmes



Chip and PIN



En Conformité
Avec
EMV&PC
PA-DSS

RENTABLE
LIBRE-SERVICE
PRATIQUE



TÉL. : +1-604-421-1001
SANS FRAIS : 1-877-421-1001
INFO@COMPUTROLFUEL.COM
WWW.COMPUTROLFUEL.COM



Un système tout-en-un

- Offre plusieurs méthodes de paiement pratiques (Visa, Mastercard, AMEX, Interac Débit) pour vos clients
- Vous donne un contrôle complet sur vos sites de ravitaillement en carburant à distance
- Conserve des dossiers d'inventaires précis
- Détaille les ventes quotidiennes par crédit / débit et sur compte via des rapports financiers et d'activités automatisés
- Facilite les transactions rapides et faciles sur des sites importants et très fréquentés, avec plusieurs terminaux et jusqu'à à 16 positions de ravitaillement prises en charge
- Rend facile de gérer à distance des sites avec des mises à jour pour les changements de prix et les cartes
- Rend facile de moderniser les distributeurs électroniques de carburant existants
- L'opérateur du site peut réimprimer les reçus


Composants incluses

- Grand écran graphique LCD
- Clavier en acier inoxydable inviolable
- Lecteur de cartes à puce / bande magnétique
- Imprimante thermique pour reçus
- Application de contrôle à distance
- Logiciel de gestion de carte de parc de véhicules
- Ordinateur et moniteur pour le site
- Unité d'alimentation permanente (UPS)

Sûr et Sécurisé

- Les transactions de crédit et de débit sont hautement sécurisées, en utilisant les standards de technologie bancaire les plus récents (En conformité avec PCI PA-DSS)
- Inclus une formation complète à l'écran pour les utilisateurs
- Le SPT1000 peut être utilisé partout au Canada avec des instructions multilingues en anglais et en français
- Recevez une notification rapide des problèmes sur vos sites distants par courriel automatisé
- Fonctionne toute l'année et dans des conditions météorologiques extrêmes avec le chauffage intégré
- Protégé contre les problèmes d'alimentation électrique locale par un transformateur régulé et une alimentation électrique ininterrompue

Système de gestion de carburant

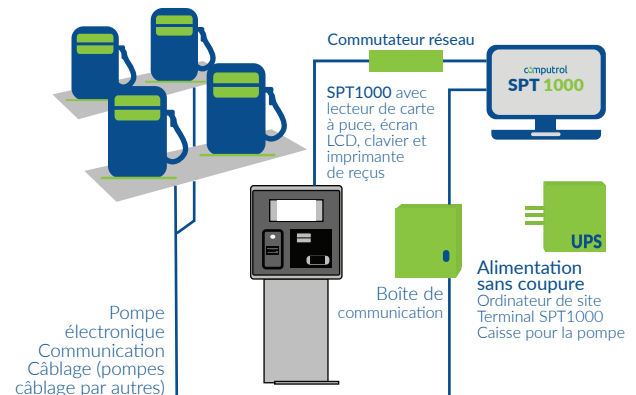

Spécifications

- Dimensions : H 47 cm (18,5 po) L 35,6 cm (14 po) 29,2 cm (11,5 po), piédestal H 140,3 cm (45 po)
- Poids : 21 kg (47 lb)
- Composante électrique : 120 VCA, 60 Hz, 5 A
- Approbation : ETL (Canada / États-Unis)
- Température de fonctionnement : -40 °C (-40 °F) 45 °C (110 °F) Humidité : 5 % à 95 % sans condensation
- Éclairage DEL